




BCT12 多功能 RS485 通訊顯示錶

BCT12 Multi-Function RS485 Meter

專用於各溫度、濕度、壓力、水位、流量、氣體、線速、轉速等工業設備~

訂購型號 Ordering Information

BCT12 代碼1 - 代碼2

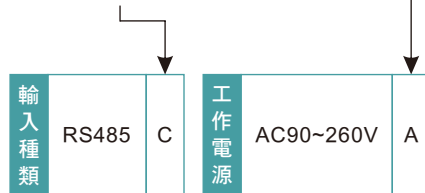


特點 Features

- 數位輸入通訊 RS485 介面
- 5 位數盤面微電腦顯示器大字體高亮度 0.56" 顯示螢幕
- 顯示範圍值：0~19999
- 具有 RS485 輸入通訊連結 LED 燈指示，同時可判別現場連線是否正常運作
- 高穩定性、防燃材質(PC)、安全性高
- 參數小數點可由現場人員自行規劃
- 採用變壓器輸入方式，隔離輸入/電源兩者間避免干擾，簡易方便操作，可提供現場人員監測顯示使用

主要規格 Specifications

- 顯示幕：0.56" LED 顯示
- 輸入：RS485
- 通訊傳輸速率：2400, 4800, 9600 (選購：19200)
- 通訊位址：1~FF
- 通訊協定：Modbus RTU Mode
- 操作環境溫、濕度：0~60°C / 80%RH 以內
- 存放環境溫、濕度：-10~70°C / 80%RH 以內
- 工作電源：AC90~260V ± 10%, 50/60Hz
- 消耗功率：約 3VA
- 重量：約 450g
- 絕緣耐壓能力：AC2.6KV / 1 分鐘(輸入/電源)

接線圖 Connect Diagram

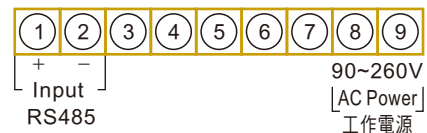

外觀尺寸圖 Package Information

W96.0 × D100.5mm



SET：參數切換鍵 ►：位移鍵
▲：循環加鍵 Enter：確認鍵

