



面版按鍵說明




OUT：輸出指示燈
H：(頻率)時燈指示
M：(轉速)分燈指示
S：(線速)秒燈指示
CNT：計數燈指示
TIM：定時燈指示
FRL：轉速燈指示

ENT 鍵：確認鍵及參數設定
◀鍵：移位鍵及設定鍵
▼鍵：減少鍵
▲鍵：增加鍵
RST：歸零、復歸鍵



各階層參數說明




按 RST 鍵一下
PV 累計值歸零



按 ◀ 鍵一下
進入 SV 計數設定



按 ENT 鍵 3 秒
進入設定工作模式

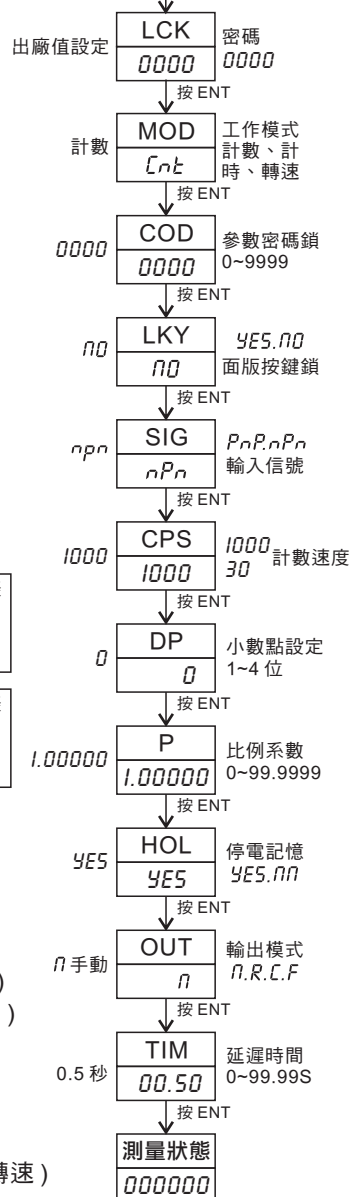


輸出模式


輸 出 模 式		
F	計數值到達接點輸出 ON 住, (計數值持續往上算), 手動數值歸零, 接點同時 OF	
n	計數值到達接點輸出 ON 住, 計數值停住固定, 手動數值歸零, 接點同時 OF	手動
R	計數值到達接點輸出 ON, 計數值停住固定, + 時間到接點 OF; 同時計數值自動歸零	自動
C	計數值到達, 先計數值自動歸零 (數值歸零持續重複往上算) 同時接點 ON, + 時間到, 接點 OF	繼續

配線範例圖


例：一




例：二





例：三



例：四



例：五

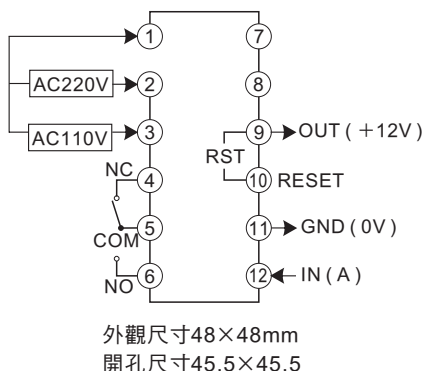

供電電源：AC220V±10% 50/60Hz
整機功耗：<3W
繼電器觸點容量：機械壽命：500萬次
電器壽命：10 萬次 (額定負載內)
環境條件：-10~50℃ (不結冰)；35~85% RH (溼度)
絕緣電阻強度：≥20MΩ；1.5KV/1M
輸入信號：方波、正弦波脈沖信號 2V≤H≤30V；
0≤L≤1V
輸入阻抗：≥10KΩ
輸入速度：30/1000cps (計數)；0~5KHz (頻率、轉速)
延時時間：0.01~99.99秒 (計數)；
0.001~9999999小時 (定時)
轉速範圍：6轉~300000 轉；0.1~5KHz
定時範圍：0.001S~999.999S 1M~999999M
0.01S~9999.99S 1H~999999H
0.1S~99999.9S 1S~9999M59S
1S~999999S 1S~99H59M59S

接腳說明

- 1、2 腳工作電源 AC220V
- 1、3 腳工作電源 AC110V
- 4、5、6 腳接點 RELAY 輸出
- 9、11、12 腳輸入 PNP/NPN 信號
- 9、10 腳外部短路歸零 RST