



BCT80 微電腦多功能三顯三相電壓/電流錶

BCT80 Microprocess Multi 3 Phase Voltage/Current Meter
電力設備用電，負載載重，設備老舊異常耗電，欠相不平衡等使用~

Meter

訂購型號 Ordering Information

BCT80 - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4

輸入種類	三相電壓	V	系統接線	3Φ3W	1	輸入交流	AC0-5A	1	工作電源	AC90-260V	A
	三相電流	A		3Φ4W	2		AC0-300V	2		DC 100-280V	D
				2CT	3		AC0-500V	3			
				3CT	4		AC380/220V	4			
							AC600/347V	5			

特點 Features



- 採用三排 0.4" LED 高亮度紅色 LED 顯示字幕及廣角型開孔尺寸
- 電壓量測頻率範圍 45~65Hz
- 隔離方式採用變壓器輸入方式隔離輸入與電源兩者間避免干擾
- 廣角型設計、數位化模式電壓範圍 0~600V/CT 電流比值可自由規劃設定、高效能及高穩定性
- 數位寬廣的輸入電壓/電流範圍值，可供多種交流電力做監測系統顯示使用

主要規格 Specifications

- 位數顯示：4位數（9999）
- 過載顯示："o.L"
- 取樣時間：1/sec
- 使用環境溫、濕度：0~60°C / Below 80%RH
- 存放環境溫、濕度：-10~70°C / Below 80%RH
- 工作電源：AC90~260V, 50/60Hz；DC24, ±20%
- 消耗功率：Approx, 6VA
- 絕緣耐壓能力：AC1500V/1min (Input/Power)
- 絕緣電阻：More than 100MΩ at 500VDC


外觀尺寸圖

Package Information




接線圖 Connect Diagram


電流 (2CT)

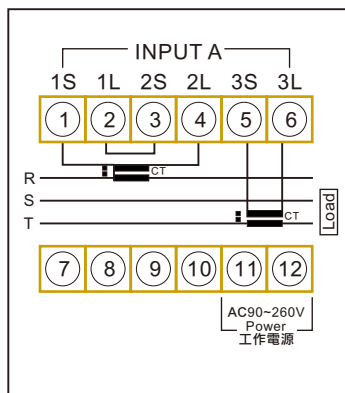

電流 (3CT)

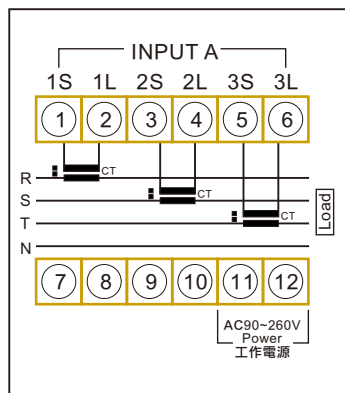

電壓 3Φ3W

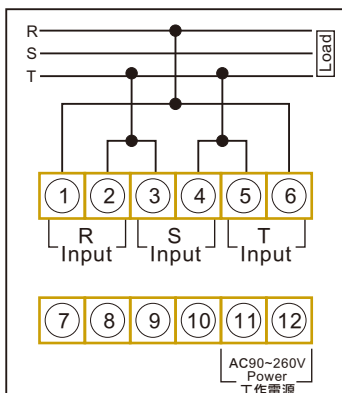

電壓 3Φ4W

