



BCT 近接開關

BCT Proximity Switch

專用於機械、化工、造紙、輕工業等行業作限位、定位、檢測、計數、測速等傳感使用~

訂購型號 Ordering Information

BCT- 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5

類	上方感應型	EA-S	外	12*12方型	12	M8 圓型	08	感應距離	1mm	01	外	NPN常開	NO	交流二線常開	AO	出線方式	直接出線	1
型	強化塑膠圓型	EA	型	18*18方型	18	M12 圓型	12	...	...	...	型	NPN常閉	NC	交流二線常閉	AC	快速接頭	P	
	強化塑膠圓型	EM		25*25方型	25	M18 圓型	18	...	...	...		PNP常開	PO	直流二線常開	NO-D	防水接頭	C	
	鍍鉻外殼原型	UM		30*30方型	30	M30 圓型	30	40mm	40			PNP常閉	PC	直流二線常閉	NC-D			
	電容式圓型	EP		40*40方型	40													

特點 Features


- 頻率響應快、使用壽命長、動作可靠、干擾能力強
- 具有耐振、耐腐蝕、防水性能
- 適用於機械、化工、造紙、輕工等行業作限位、定位、檢測、計數、測速等傳感使用

基準檢出物 Basis Detected Objects

種類	檢出體	標準檢出體	比標準檢出體小	比標準檢出體大
電感式		DIN 鋼 37，厚度 1mm，正方形邊長相等於近接感測器直徑	輸出距離相對較短，按實際物質設定距離	輸出距離不變


檢測距離 Detection Distance

指可以被檢出之物體以規定方式移向近接感測器而使近接感測器動作（或復歸）時，由基準位置（或基準平面）測起之距離




接線圖 Connect Diagram


直流三線型 NPN NO/NC

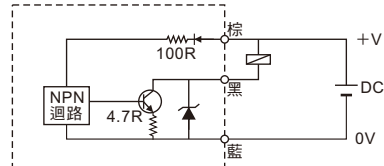


NPN NO(常開)




NPN NC(常閉)




交流二線型 SCR NO/NC

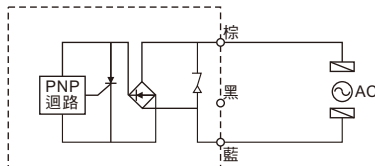


PNP NC(常閉)




PNP NO(常開)



直流三線型 PNP NO/NC

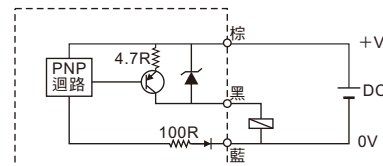

SCR NO(常開)



SCR NC(常閉)

