


BCT888 數位 RS485 輸入/輸出顯示看板

BCT888 RS485 Digital Input / Output Display Board

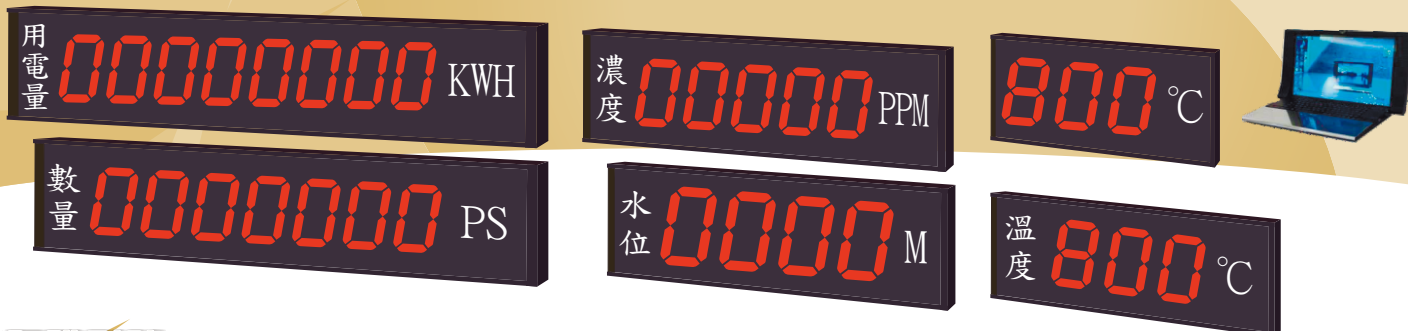

訂購型號 Ordering Information


BCT888 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5

外型顯示	標準型	AD	LED 位數	3 位數	3	6 位數	6	LED 尺寸	2.3"	2	輸出選購	AL 1 組	1	萬年曆	4	工作電源	AC100~240V	A
	戶外型(高亮度)	BD		4 位數	4	7 位數	7		4.0"	4		RS485 輸出	2	None	N		DC24V	D
	4" 3D 變色	3D		5 位數	5	8 位數	8		7.0"	7		AL 2 組 + RS485 輸出	3					

特點 Features


- 顯示：3~8 位數
- 選購：1. 萬年曆 2. 兩組 Relay 輸出 3. RS485 輸出
- 4 英吋七段顯示器(紅橙綠)
- 顯示值為綠色，超過設定值時變為紅色或橙色(閃爍)
- 數位信號 RS485 可做主動式或被動式指令
- 外框材質：鋁框

接線圖 Connect Diagram

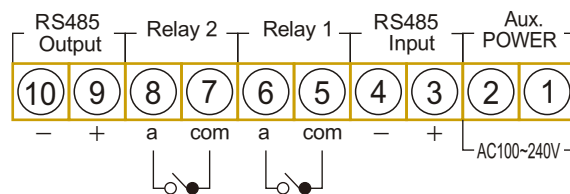

RS485 輸入/輸出 RS485 Input/Output

- 位址：1~FF (16Hex)
- 傳輸速率：38400, 19200, 9600, 4800
- 系統支援格式：N.8.2, E.8.1, O.8.1, N.8.1
- 通訊協定：Modbus RTU Mode
- 警報輸出 (選購)：AC230V / DC24V, 5A
- RS485 輸出 (選購)：Modbus RTU Mode

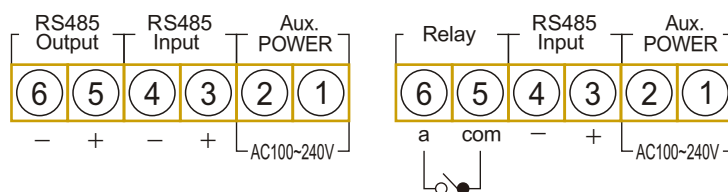

外型尺寸圖 Package Information

- 4 英吋 (10cm)：
 - 3 位數，長 375mm×高 150mm×深 60mm
 - 4 位數，長 465mm×高 150mm×深 60mm
 - 5 位數，長 555mm×高 150mm×深 60mm
 - 7 位數，長 735mm×高 150mm×深 60mm
 - 8 位數，長 835mm×高 150mm×深 60mm
 - 2.3 英吋 (5.8cm)：3 / 4 / 5 位數，長 270mm×高 100mm×深 60mm
 - 7 英吋 (17.78cm)：±9999，長 840mm×高 230mm×深 60mm
- ※ 英吋顯示器面板左側增加中文字體，長度需增加 100mm

